

APF 12/40

VIENVIRZIENA VIBROBLIETE



IZTURĪGA UN DAUDZPUSĪGA TEHNIKA

Šai vibroblītei optimālu veiktspēju nodrošina jaudīgais un ekonomiskais Honda benzīna dzinējs. Pateicoties tā pirmšķirīgajam degvielas patēriņam, minimālai apkopei un zēmam trokšņu līmenim, dzinējs ir arī videi draudzīgs. Tehniku labi var izmantot dažādām vajadzībām – to bieži lieto nelieliem augsnes un asfalta darbiem. Desmit litru ūdens tvertne, kas konkrētajai tehnikas klasei ir visai ietilpīga, ir papildu aprīkojums, ko novērtē liela daļa klientu.

EFEKTĪVS BLIETĒŠANAS RĪKS

- Spēcīgais Honda dzinējs sniedz nepieciešamo jaudu rotācijas ierosinātājam un ir pamats pirmšķirīgai blīvēšanas veiktspējai.
- Centrālās sajūgs un V veida siksna efektīvi nodod jaudu rotācijas ierosinātājam, kas nodrošina spēcīgu un pārliecinošu pārvietošanās kustību.
- Papildu komplektācijā pieejamā ūdens izsmidzināšanas sistēma nodrošina darbu uz bitumena virsmām un ievērojami palielina šīs blīvēšanas daudzpusību.

MINIMĀLA APKOPE

- Labi aizsargāts un izturīgs centrālās sajūgs ar nodilumizturīgu V veida siksnu nodrošina tehnikai ilgstošu kalpošanas laiku.
- Rotācijas ierosinātājs ar ilgāku darbības laiku pagarina intervālus starp apkopēm un samazina tās izmaksas.
- Lai pagarinātu tehnikas kalpošanas laiku, pamatnes plātei izmantoti nodilumizturīgi materiāli un tai ir pašattīroša konstrukcija.

UZLABOTS VADĪBAS ROKTURIS


- No vibrācijas izolēts vadības rokturis samazina slodzi operatoram, tā nodrošinot garākas darba maiņas, vienlaikus samazinot risku gūt savainojumus.
- Rokturi iespējams salocīt tā, lai tas piegul tehnikai vai pat noņem, palielinot tehnikas spēju manevrēt šaurās vietās un atvieglot transportēšanu.

PIELIETOJUMS

- Blīvēšanai ierobežotās vietās
- Zemes apstrādei
- Asfalta ieklāšanas un bruģēšanas darbiem
- Nelielu un vidēji lielu ielāpu klāšanai
- Cauruļvadu ierīkošanai un grāvju veidošanai
- Dārzu un ainavu izveidei

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

APF 12/40 VIENVIRZIENA VIBROBLIETE

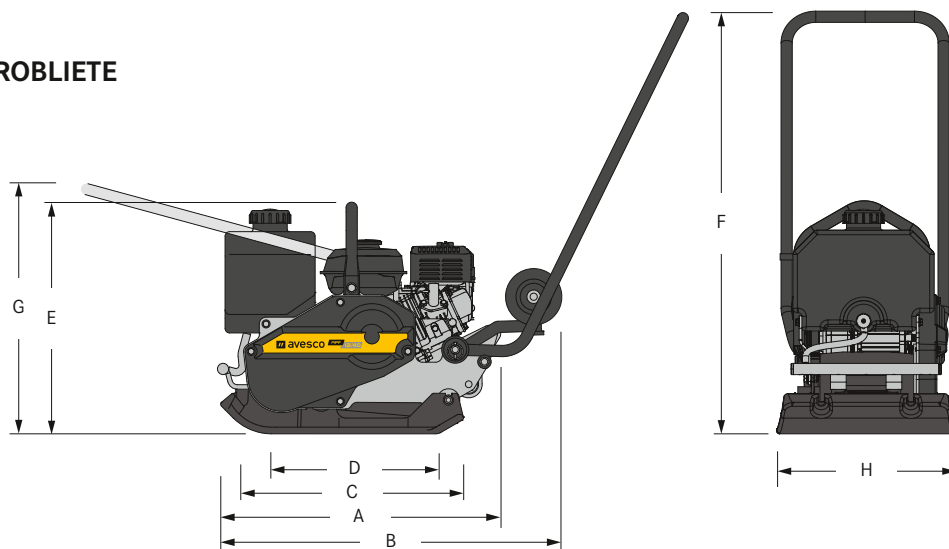

IZMĒRI UN SVARS

TEHNIKAS SVARS	69 kg
TEHNIKAS SVARS (AR PAPILDU KOMPLEKTĀCIJAS SMIDZINĀTĀJIEM UN RITEŅIEM)	76 kg
A TEHNIKAS GARUMS	625 mm
B TEHNIKAS GARUMS (AR PAPILDU KOMPLEKTĀCIJAS SMIDZINĀTĀJIEM UN RITEŅIEM)	770 mm
C PAMATNES PLATES GARUMS	540 mm
D ZEMES SASKARES GARUMS	371 mm
E TEHNIKAS AUGSTUMS	514 mm
F AR ROKTURI (STRĀDĀJOT)	1000 mm
G AR ROKTURI (TRANSPORTĒJOT)	1100 mm
H TEHNIKAS PLATUMS	400 mm

BLIETĒŠANAS SPĒKS

MAKSIMĀLĀ VIBRĀCIJAS FREKVENCE	98 Hz
MAKSIMĀLAIS CENTRBĒDZES SPĒKS	12 kN
DARBA VIRSMA	480 m ² /h
VIRSMAS SPIEDIENS	15 cm

STANDARTA APRĪKOJUMS

- No vibrācijas izolēts standarta rokturis
- Izturīgs aizsardzības rāmis ar centrālo celšanas punktu
- Jaudīgs un uzticams dzinējs
- Apkopei draudzīgs rotācijas ierosinātājs ar pagarinātu darbības laiku
- Labi aizsargāts un izturīgs centrālās sajūgs un V veida siksna

DZINĒJS

DZINĒJS	Honda GX 120
DEGVIELA	Benzīns
DZINĒJA JAUDA	2,9 kW (4 ZS)
KĀDOS APGRIEZIENOS	3600

DAŽĀDI

ROKU VIBRĀCIJA UZ ROKTURA	3,0 m/s ²
ĀTRUMS	0-20 m/min
KĀPUMSPĒJA SLĪPUMĀ	30%
MAKSIMĀLĀ SASVERE UZ KATRU PUSI	20°

PAPILDUS

GUMIJAS PAKLĀJS	x
TRANSPORTĒŠANAS RITEŅI	x
ŪDENS SMIDZINĀTĀJU SISTĒMA	10 l
DARBA STUNDU SKAITĪTĀJS	x

PAPILDU APRĪKOJUMS

- Patstāvīgi uzstādīti transportēšanas riteņi
- Vulcolan gumijas paklājs bruģēšanai
- Nerūsējoša ūdens tvertne un izsmidzināšanas sistēma izmantošanai bitumena virsmām
- 3 gadu pagarinātas garantijas programma