

APF 20/50

VIENVIRZIENA VIBROBLIETE

HONDA

HATZ

BLIETĒŠANAS JAUDA

Vibroblītei APF 20/50 ir vislielākā jauda jaunajā APF produktu sērijā. Tās darba platums ir 500 mm un centrālās spēks – 18 kN. Vibroblīte ir aprīkota ar tehnoloģiski modernu bezapkalpes ierosmes bloku. Ierosmes sistēma nodrošina arī pietiekami lielu jaudu pārvietošanai uz priekšu, kas ļauj paaugstināt darba ražīgumu, veicot darbus uz apgrūtinātiem segumiem un stāvos slīpumos. APF 20/50 Honda ir 3,7 kW (5 ZS) jaudas motors, kas ir visjaudīgākais motors visā jaunajā APF produktu sērijā. APF 20/50 Hatz apvieno sevī visas pārējo Avesco vibroblīšu priekšrocības un dīzeļdzinēju, kas padara degvielas uzpildi būvobjektā daudz parocīgāku. Dīzeļdzinējs attīsta 3,2 kW (4,3 ZS) jaudu un sniedz nepārspējamu veikspēju lielākos augstumos.

VIENKĀRŠA EKSPLUATĀCIJA

- Operatora drošībai – zems HAV (rokas-plaukstas) vibrācijas līmenis uz roktura
- Vibroblītes rokturis nodrošina drošu satvēriena iespēju
- Izcila manevrējamība būtiski paaugstina precizitāti un padara veicamo darbu vienkāršu

JAUDĪGA BLIETE

- Jaudīgs lielizmēra ierosmes bloks
- Izcila blīvēšanas jauda, ātrums, kāpumspēja un darbmašīnas ilgizturība
- Kompaktie izmēri ļauj vibroblīti lietot ierobežotās platības būvobjektos

GATAVA IZNOMĀŠANAI

- Zemas uzturēšanas izmaksas īpašniekiem
- Laba piemērotība daudziem pielietojuma veidiem
- Viegli ekspluatējama lietotājiem ar nelielu pieredzi vai pat bez tās.

APKALPOJAMĪBA

- Bezapkalpes ierosmes sistēma
- Pilnīgs motora aizsargrāmis
- Ikdienas apkopju veikšanai nav nepieciešami instrumenti


DAUDZFUNKCIONĀLS IZVĒLES APRĪKOJUMS

- Ūdens tvertnes un apsmidzinātāju sistēmas uzstādīšanai nav nepieciešami instrumenti
- Gumijas paklāju uzstādīšanai (bruģa blīvēšanai) nav nepieciešami instrumenti
- Integrēti transportēšanas riteņi ļauj darbmašīnu viegli pārvietot būvobjektā

PIELIETOJUMS

- Blīvēšanai ierobežotās vietās
- Asfalta ieklāšanas un bruģēšanas darbiem
- Nelielu un vidēji lielu ielāpu klāšanai
- Cauruļvadu ierīkošanai un grāvju veidošanai
- Dārzu un ainavu izveidei
- Zemes apstrādei

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA APF 20/50 VIENVIRZIENA VIBROBLIETE

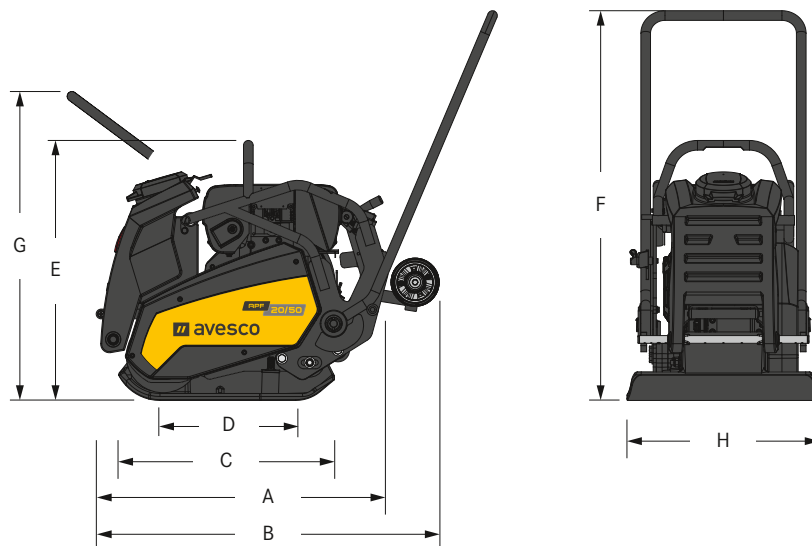

IZMĒRI UN SVARS

	Honda	Hatz
TEHNIKAS SVARS	88 kg	106 kg
TEHNIKAS SVARS (AR PAPILDU KOMPLEKTĀCIJAS SMIDZINĀTĀJIEM UN RITEŅIEM)	97 kg	106 kg
A TEHNIKAS GARUMS	1020 mm	1020 mm
B TEHNIKAS GARUMS (AR PAPILDU KOMPLEKTĀCIJAS SMIDZINĀTĀJIEM UN RITEŅIEM)	1075 mm	1075 mm
C PAMATNES PLATES GARUMS	559 mm	559 mm
D ZEMES SASKARES GARUMS	352 mm	352 mm
E TEHNIKAS AUGSTUMS	667 mm	674 mm
F AR ROKTURI (STRĀDĀJOT)	976 mm	976 mm
G AR ROKTURI (TRANSPORTĒJOT)	736 mm	736 mm
H TEHNIKAS PLATUMS	500 mm	500 mm

BLIETĒŠANAS SPĒKS

MAKSIMĀLĀ VIBRĀCIJAS FREKVENCE	90 Hz	90 Hz
MAKSIMĀLAIS CENTRBĒDZES SPĒKS	20 kN	20 kN
DARBA VIRSMA	līdz 1020 m ² /h	līdz 870 m ² /h
VIRSMAS SPIEDIENS	8,1 N/cm ²	9,0 N/cm ²

DZINĒJS

	Honda	Hatz
DZINĒJS	Honda GX 160	Hatz 1B20
DEGVIELA	Benzīns	Dīzeļdegviela
DZINĒJA JAUDA	3,7 kW (5 ZS)	3,2 kW (4,3 ZS)
KĀDOS APGRIEZIENOS	3250	3250

DAŽĀDI

ROKU VIBRĀCIJA UZ ROKTURA	3,1 m/s ²	<2,5 m/s ²
ĀTRUMS	0-31 m/min	0-33 m/min
KĀPUMSPĒJA SLĪPUMĀ	30%	30%
MAKSIMĀLĀ SASVERE UZ KATRU PUSI	20°	20°

PAPILDUS

GUMIJAS PAKLĀJS	x	x
TRANSPORTĒŠANAS RITEŅI	x	x
ŪDENS SMIDZINĀTĀJU SISTĒMA	10 l	10 l
DARBA STUNDU SKAITĪTĀJS	x	x

BŪTISKĀKAIS

- Zema vibrācijas līmeņa rokturis nodrošina operatoram drošību un komfortu
- Bezapkopes ierosmes sistēma
- Pašattīroša un nodilumizturīga pamata plāksne
- Motora rāmis nodrošina aizsardzību būvobjektā un transportēšanas laikā
- Transportēšanas riteņi, kurus var nolaist, nospiežot ar kāju darbināmu sviru, padara darbmašīnu manevrētspējīgu būvobjektā