

ATR 68 P

PREMIUM VIBROKĀJA



RADĪTAS AUGSTĀKAJĒM STANDARTIEM

Premium ATR 68 P vibrokāja atbilst visaugstākajām prasībām gan attiecībā uz veiktspēju, gan operatora drošību. Honda GXR 120 benzīna dzinējs nodrošina nepieciešamo jaudu, un vienlaikus atbilst visām kaitīgo izmešu regulu prasībām. Svarīgākās jaunās iespējas ir daudzfunkcionāla akseleratora svira un papildu gaisa filtrs, kas nodrošina ilgāku darbības mūžu un lielākus apkopes intervālus.

PIRMŠKIRĪGA VADĪBA

- Zemais smaguma centrs uzlabo līdzsvaru, novērš apgāšanos un atvieglo iekārtas vadīšanu
- Labākā pārvietošanās uz priekšu šajā klasē, ko nodrošina unikālais tehnikas izsvarojums

LIETOTĀJAM DRAUDZĪGS ROKTURIS

- Ierobežo vibrāciju operatoram un mazina nogurumu
- Ļauj pielāgot augstumu, lai nodrošinātu ērtāku vadību
- Iespēja turēt un valdīt tehniku no jebkuras puses, ļaujot aizsniegt grūti piekļūstamas vietas un strādāt šaurā platībā
- Atvērts vadības rokturis ļauj jebkurā brīdī redzēt kāju novietojumu

ĒRTA GAISA FILTRĀCIJA

- Augstas veiktspējas filtrs fiksēts horizontāli un drošā pozīcijā, tā ļaujot apkopi veikt bez darbarīku izmantošanas
- Papildus pieejamais ciklona priekšfiltrs ar zema spiediena indikatoru, kas piekārtīgi pagarina filtra darbības laiku


DAUDZPUSĒGA PAMATŅU IZVĒLE

- Standarta 280 mm pēda
- Pieejami septiņi pamatņu izmēri, tostarp asimetriska pamatne, lai veiktu blietēšanas darbus pie sienām un apmalēm
- Pret nodilumu izturīga blietēšanas pamatne ar integrētu tērauda plāksni
- Pamatnes iespējams nomainīt, atskrūvējot tikai četras skrūves
- Atvieglota vadīklu montāža

PIELIETOJUMS

- Grāvju blietēšanai
- Uzbērumu veidošanai
- Cauruļvadu ierīkošanas darbiem
- Pamatveidošanas darbiem
- Ielāpu uzklāšanas darbiem uz ceļiem
- Darbu veikšanai šaurās vietās

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ATR 68 P PREMIUM VIBROKĀJA

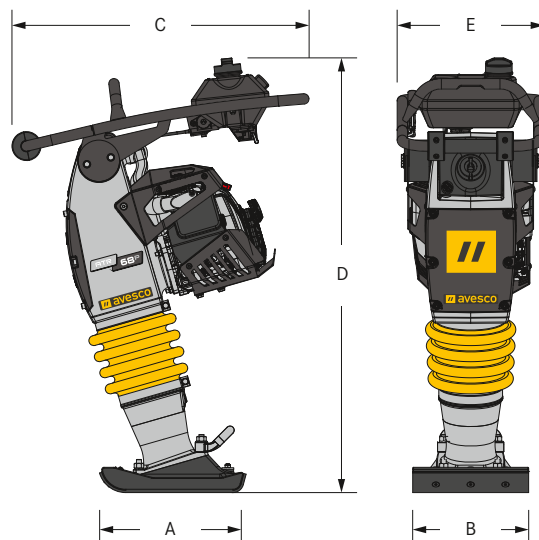

IZMĒRI UN SVARS

TEHNIKAS SVARS	68 kg
A PĒDAS GARUMS	340 mm
B PĒDAS PLATUMS	280 mm
C ROKTURA GARUMS	710 mm
D TEHNIKAS AUGSTUMS	1020 mm
E ROKTURA PLATUMS	355 mm

BLIETĒŠANAS SPĒKS

SITIENU DAUDZUMS MINŪTĒ	680 bpm
VIBROKĀJAS DARBA GĀJIENS	65 mm
CENTRBĒDZES SPĒKS	13 kN
DARBA VIRSMA	225 m ² /h
MAKSIMĀLĀ BLIETĒŠANAS VEIKTSPĒJA*	50 cm

* atkarībā no zemes stāvokļa

PAPILDU APRĪKOJUMS

- Adapteru plāksne augstuma samazināšanai par 10 cm
- Ciklona priekšfiltrs piekārtīgi pagarina gaisa filtra izmantošanas laiku
- Septiņi dažādi pamatņu izmēri no 165 mm līdz 400 mm
- 340 mm asimetriskā pamatne blietēšanas darbiem pie sienām un apmalēm
- Transportēšanas riteņi
- Darba stundu skaitītājs

DZINĒJS

DZINĒJS	Honda GXR 120
DEGVIELA	Benzīns
DZINĒJA JAUDA	2,7 kW (3,7 ZS)
KĀDOS APGRIEZIENOS	4300

DAŽĀDI

DEGVIELAS TVERTNES IETILPĪBA	3,2 l
PĀRVIETOŠANĀS ĀTRUMS	13,5 m/min
PAPILDU PĒDU IZMĒRI	165-200-230-330-400 mm

STANDARTA APRĪKOJUMS

- Daudzfunkciju akseleratora svira
- Papildu gaisa filtrēšanas sistēma
- No vibrācijas izolēts vadības rokturis
- Karburators ar integrētu degvielas sūkni bezatzeices ātrai dzinēja iedarbināšanai
- Eļļas līmeņa kontroles sistēma ar LED indikatoru
- Ietilpīga degvielas tvertne
- Augstas kvalitātes pret nodilumu izturīga 280 mm pamata plātne
- Honda dzinējs ar uzticamu starteri
- Ērti rokturi vieglai iekraušanai un izkraušanai
- Benzīna dzinējam nav nepieciešama degvielas jaukšana darba vietā