

APF 12/40

EDASISUUNAS LIIKUV VIBROPLAAT



VÕIMEKAS MITMEOTSTARBELINE TÖÖRIIST

Võimas ja efektiivne Honda bensiinimootor annab sellele pinnasetihendajale optimaalse jõu. Mootor on tänu erakordselt väiksele kütusekulule, minimaalsele hooldusvajadusele ja madalale müratasemele keskkonnasäästlik. Masinat võib kasutada erinevates valdkondades, kuid tavaliselt leiab see kasutust väikestel pinnasetööde ja asfalteerimisobjektidel. Selle masinaklassi jaoks sobiv 10-liitrine veepaak kuulub lisavarustusse ning paljud kliendid valivad selle.

TÕHUS PINNASETIHENDAJA

- Masin töötab võimsa Honda bensiinimootori abil, tänu millele saab võimalikuks plaadi erakordne tihendusvõimsus.
- Tsentrifugaalsidur ja V-rihm kannavad jõu efektiivselt ergutisüsteemi, mis tekitab võimsa edasisuunalise liikumise.
- Lisavarustusse kuuluv pihustussüsteem võimaldab töötada bituumenpindadel ning suurendab oluliselt tihendaja mitmekülsust.

LIHTNE HOOLDUS JA KORRASHOID

- Hästi kaitstud ja tugev tsentrifugaalsidur koos kulumiskindla V-rihmaga tagab masina pika eluea.
- Pikendatud elueaga erguti suurendab hooldusintervalle ja vähendab hoolduskulusid.
- Alusplaadis kasutatakse kulumiskindlaid materjale ja isepuhastuv lahendus pikendab seadme kasutusiga.

PAREM JUHTPIDE


- Vibratsiooni eest kaitsva isolatsiooniga juhtpide vähendab operaatori stressi, võimaldades pikemaid töövahetusi ja vähendades vigastuste ohtu.
- Käepideme saab pöörata masinaga tasapinnaliseks või täiesti eemaldada, mistõttu on masinat kitsastes kohtades lihtne manööverdada ja parem transportida.

KASUTUSALAD

- Pinnase tihendamine kitsastes kohtades
- Pinnasetööd
- Asfaldi ja teekatendi paigaldamine
- Kerged ja keskmised teekatte lappimistööd
- Torustike ja kraavide ehitamine
- Maastikukujundus ja aiandus

TEHNILINE KIRJELDUS

APF 12/40 EDASISUUNAS LIIKUV VIBROPLAAT

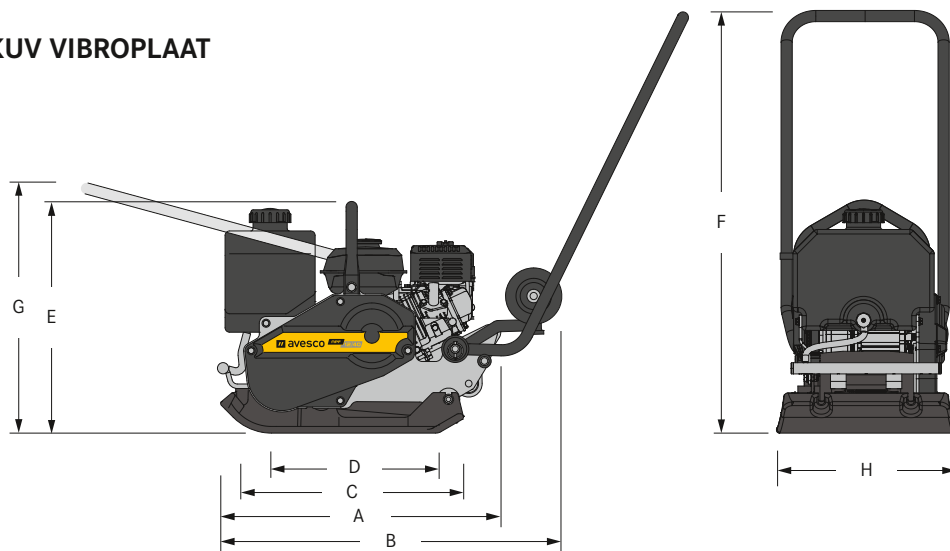

KAAL JA MÕÕTMED

MASINA KAAL	69 kg
MASINA KAAL (KOOS LISAVARUSTUSSE KUULUVA SPRINKLERI JA RATASTEGA)	76 kg
A MASINA PIKKUS	625 mm
B MASINA PIKKUS (KOOS LISAVARUSTUSSE KUULUVA VEEPAAGI JA RATASTEGA)	770 mm
C ALUSPLAADI PIKKUS	540 mm
D MAAPINNAGA KOKKUPUUTUVA OSA PIKKUS	371 mm
E MASINA KÕRGUS	514 mm
F KOOS KÄEPIDEMEGA (TÖÖASENDIS)	1000 mm
G KOOS KÄEPIDEMEGA (TRANSPORDIASENDIS)	1100 mm
H MASINA LAIUS	400 mm

TIHENDUSJÕUD

MAX. VIBRATSIOONISAGEDUS	98 Hz
MAX. TSENTRIFUGAALJÕUD	12 kN
TÖÖJÕUDLUS	480 m ² /h
SPETS. PINNASURVE	15 cm

STANDARDVARUSTUS

- Standardse vibratsiooniisolatsiooniga juhtpide
- Tugev kaitseraam koos keskse tõstepunktiga
- Võimas ja töökindel bensiinimootor
- Hooldussõbralik ja pikema elueaga erguti
- Hästi kaitstud, tugev tsentrifugaalsidur ja V-rihm

MOOTOR

MOOTOR	Honda GX 120
KÜTUS	Bensiin
MOOTORI VÕIMSUS	2,9 kW (4 HP)
AT RPM	3600

MUUD

KÄELABA JA KÄSIVARRE VIBRATSIOON PIDEMEL	3,0 m/s ²
KIIRUS	0-20 m/min
MAKSIMAALNE KALLE TÕUSUL	30%
MAX. KALLE KÕIGILE KÜLGEDELE	20°

VÕIMALUSED

KUMMIMATT	x
TRANSPORDIRATTAD	x
VEEPIHUSTUSSÜSTEEM	10 l
TUNNILOENDUR	x

LISAVARUSTUS

- Statsionaarsed transpordirattad
- Vulkollan-matt kasutamiseks sillutiskividel
- Korrosioonivaba veepaak ja pihustussüsteem kasutamiseks bituumenpindadel
- 3-aastane pikendatud garantii