

APR 22/40

REVERSEERITAV VIBROPLAAT



LIIGUB KIIRESTI NII TASASEL KUI EBATASASEL PINNAL

Mudeli APR 22/40 kerge kaal ja väike laius teevad selle reverseeritava plaattihendaja eriti sobivaks väikeste ja kitsaste tööobjektide jaoks. Tänu 40 cm töölaiusele ja umbes 100 kg kaalule bensiinimootori korral ja 118 kg kaalule diiselmootori korral mahub see vibroplaat ka kitsastesse kohtadesse. Tänu võimele ületada järske kallakuid ning liikuda kiiresti tasasel ja ebatasasel pinnal on APR 22/40 kasutatav väga erinevates valdkondades.

PRODUKTIIVSUS

- **Esmaklassiline tihendusvõimsus**
Võimas vibrosüsteem tekitab suure tihendusjõu, tänu millele käib tihendamine kiiresti ja ulatuslikult.
- **Enneolematu kiirus**
Tasakaalustatud alusplaat võimaldab esmaklassilist liikuvust ja suurt töökoormust.
- **Hüdrostaatiline juhtkang**
Võimaldab lihtsat juhtimist ja suurt täpsust ka kitsastes kohtades.

ERGONOOMIKA

- **Vähevibreeriv juhtpide**
Valdkonna juhtivad HAV väärtused alla 2,5 m/sek² kaitsevad operaatorit ja kaotavad vajaduse aeganõudva päevikupidamise järele.
- **Mugav juhtpide**
Ergonoomiline ja optimeeritud masina ideaalseks juhtimiseks..
- **Turvaline transport**
Masin kinnitatakse transpordi ajaks lihtsalt, turvaliselt ja mugavalt.


HOOLDUS

- **Tööriistavaba igapäevane kontrollimine**
Kiire ja lihtne igapäevane kontrollimine.
- **Lihtsam hooldus**
Teeninduse- ja hoolduspunktid on kiiresti ja lihtsalt ligipääsetavad.
- **Kaitseraamid ja katted**
Kaitseb kõiki olulisi komponente töö ja transpordi ajal kahjustuste eest.

KASUTUSALAD

- Pinnasetööd ja teekatendi paigaldamine
- Tee- ja raudtee-ehitus
- Tihendustööd kitsastes kraavides ja väikestel objektidel
- Maastikukujundus ja aiandus
- Vundamenditööd
- Erilised pinnalahendused (koos lisavarustuse kuuluvate kummimattidega)

TEHNILINE KIRJELDUS
APR 22/40 REVERSEERITAV
VIBROPLAAT

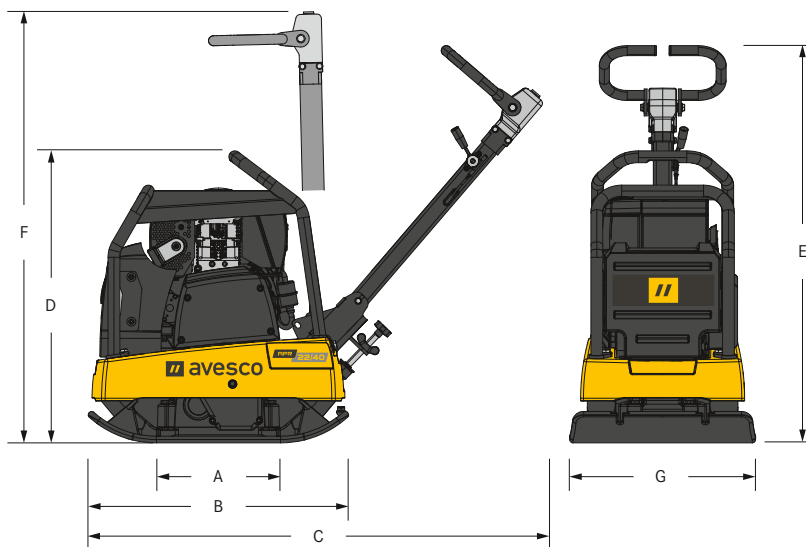

KAAL JA MÕÕTMED

	BENSIIN	DIESEL
MASINA KAAL	100 kg	118 kg
MASINA KAAL LISAVARUSTUSEGA	108 kg	130 kg
A ALUSPLAADI PIKKUS	254 mm	254 mm
B MASINA PIKKUS	600 mm	600 mm
C KOOS KÄEPIDEMEGA	1140 mm	1140 mm
D MASINA KÕRGUS	625 mm	725 mm
E KÄEPIDEME KÕRGUS (TÖÖASENDIS)	1000 mm	1000 mm
F KÄEPIDEME KÕRGUS (TRANSPORDI)	1180 mm	1180 mm
G MASINA LAIUS	400 mm	400 mm

TIHENDUSJÕUD

MAX. VIBRATSIOONISAGEDUS	98 Hz	98 Hz
MAX. TSENTRIFUGAALJÕUD	23 kN	23 kN
TÖÖDELDAV PINDALA	504 m ² /h	528 m ² /h
SPETS. PINNASURVE	23,62 N/cm ²	23,62 N/cm ²

STANDARDVARUSTUS

- Tugev kaitseraam koos keskse tõstepunktiga
- Vibratsiooniisolatsiooniga käepide
- Võimas ja töökindel bensiini- või diiselmootor
- Kahe võlliga erguti, millel on pikad hooldusintervallid
- Hästi kaitstud, tugev tsentrifugaalsidur ja kulumiskindel V-rihm
- 3-aastane pikendatud garantii

MOOTOR

	BENSIIN	DIESEL
MOOTOR	Honda GX 160	Hatz 1B20
KÜTUS	Bensiin	Diisel
MOOTORI VÕIMSUS	3,7 kW (5 HP)	3,1 kW (4,2 HP)
KÜTUSEKULU	0,9 l/h	0,9 l/h

MUUD

KÄELABA JA KÄSIVARRE VIBRATSIOON	<2,5 m/s ²	<2,5 m/s ²
KIIRUS	22 m/min	21 m/min
KÜTUSEPAAK	2,5 l	3,0 l
MAKSIMAALNE KALLE TÕUSUL	35%	35%
MAX. KALLE KÕIGILE KÜLGEDELE	20°	30°
VEEPAAK	-	7,6 l

LISAVARUSTUS

- Tööriistavabalt paigaldatav kummimatt kasutamiseks sillutiskividel
- Transpordirattad
- Veepaak ja pihustussüsteem (ainult diiselsioonil)
- Tunniloendur