

ATR 68 P

ESMAKLASSILISED VIBROPLAADID



TÄIDAVAD KÕIGE RANGEMAID NÕUDEID

Esmaklassilised ATR 68 P vibroplaadid täidavad kõige rangemaid nõudeid nii jõudluse kui ka operaatori ohutuse osas. Bensiinimootoriga Honda GXR 120 mootor tagab vajaliku jõu ja vastab samal ajal emissiooninõuetele. Uute omaduste hulgas on näiteks mitmefunktsiooniline gaasihoob ja lisaõhufilter, mis pikendab eluiga ja hooldusintervalle.

ESMAKLASSILINE LIIKUMINE

- Madal raskuspunkt parandab tasakaalu, takistab ümberminekut ja muudab masina juhtimise lihtsaks.
- Oma klassi parim edasilikumisvõime tänu masina suurepärasele tasakaalule

KASUTAJASÕBRALIK KÄEPIDE

- Piirab vibratsiooni kandumist operaatorile ja vähendab väsimust
- Reguleeritav kõrgus võimaldab masinat operaatori jaoks mugavamaks muuta
- Võimaldab hoida ja kasutada masinat kõigilt külgedelt ning pääseda nii kitsastesse kohtadesse ja töötada väikestel objektidel
- Lahtine käepidemelatt võimaldab kogu aeg jalgu näha

TÕHUS ÕHU FILTREERIMINE

- Efektne õhufilter on kinnitatud horisontaalsesse asendisse ning seda saab ilma tööriistadeta hooldada
- Lisavarustusena saadaval tsükloneelfilter koos vaakuminäidikuga muudab filtrite kasutusea 5 korda pikemaks


SOBIV TALD

- Standardne 280 mm tald
- Seitse tallasuurust koos asümmeetrilise variandiga seinte ja äärekivide juures tihendamiseks
- Kulumiskindel tihendustald koos integreeritud terasplaadiga
- Taldade vahetamiseks tuleb vaid neli kruvi lahti keerata
- Kerge juhttorukonstruktsioon

KASUTUSALAD

- Kraavide tihendamine
- Tagasitaitmine
- Torutööd
- Vundamentitööd
- Teede lappimine
- Kitsad kohad

TEHNILINE KIRJELDUS ATR 68 P ESMAKLASSILISED VIBROPLAADID

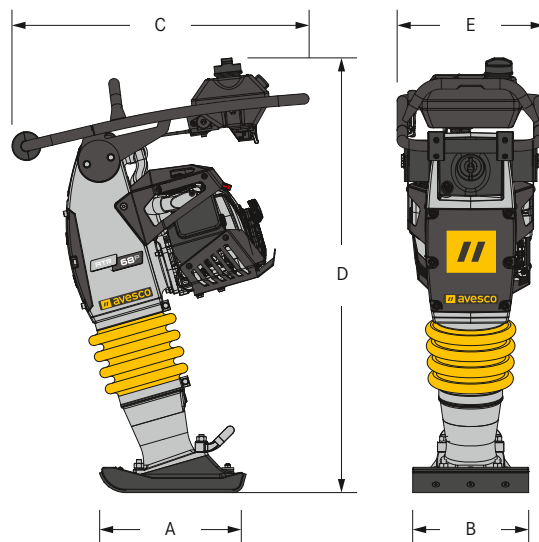

KAAL JA MÕÕTMED

MASINA KAAL	68 kg
A TALLA PIKKUS	340 mm
B TALLA LAIUS	280 mm
C KÄEPIDEME PIKKUS	710 mm
D MASINA KÕRGUS	1020 mm
E KÄEPIDEME LAIUS	355 mm

TIHENDUSJÕUD

LÖÖGIKIIRUS	680 bpm
LÖÖGIKÕRGUS	65 mm
TSENTRIFUGAALJÕUD	13 kN
TÖÖJÕUDLUS	225 m ² /h
MAX. TIHENDUSVÕIMSUS*	50 cm

* sõltub pinnasetingimustest

LISAVARUSTUS

- Adapterplaat kõrguse vähendamiseks 10 cm võrra
- Õhufiltri tsükloneelpuhasti pikendab filtri eluiga 5 korda
- Seitse eri suurusega tallaplaati vahemikus 165 mm kuni 400 mm
- 340 mm asümmeetriline tallaplaat seinte ja äärekivide juures tihendamiseks
- Transpordirattad
- Operaatori töötundide mõõdik

MOOTOR

MOOTOR	Honda GXR 120
KÜTUS	Bensiin
MOOTORI VÕIMSUS	2,7 kW (3,7 HP)

MUUD

KÜTUSEPAAGI MAHT	3,2 l
LIIKUMISKIIRUS	13,5 m/min
LISAVARUSTUSSE KUULUVA TALLA LAIUS	165-200-230-330-400 mm

STANDARDVARUSTUS

- Mitmeotstarbeline gaasidrossel
- Lisaõhufiltrisüsteem
- Vibratsiooniisolatsiooniga juhtpide
- Karburaator koos integreeritud kiirenduspumbaga mootori tõrgeteta kiirkäivituseks
- LED-näidikuga õlimärguandesüsteem
- Suured kütusepaagid
- Kvaliteetne kulumiskindel 280 mm alusplaat
- Töökindla starteriga Honda mootor
- Mugavad rullikud hõlpsaks peale- ja mahalaadimiseks
- Bensiinimootor ei nõua kütuse segamist objektile