

APF 12/40

Į PRIEKĮ JUDANTI VIBROPLOKŠTĖ



GALINGAS IR UNIVERSALUS APARATAS

Ekonomiškas, bet galingas „Honda“ variklis užtikrina optimalias šios vibracinės plokštės savybes. Šis variklis taip pat pasižymi ekologiškumu, o tai daugiausia lemia išskirtinai mažos degalų sąnaudos, minimalus techninės priežiūros poreikis ir žemas triukšmo lygis. Prietaisas patikimai veikia skirtingomis sąlygomis, o dažniausiai yra naudojamas nedideliams žemės darbams ar klojant asfaltą. Kaip papildoma įranga šiai vibracinių plokščių klasei siūlomas gana didelis 10 l vandens rezervuaras, kurį teigiamai vertina dauguma rangovų.

VEIKSMINGAS TANKINIMAS

- Galingas „Honda“ benzininis variklis varo vibratoriaus bloką ir lemia išskirtinį tankinimo darbų rezultatą.
- Dėl išcentrinės sankabos ir trapecinio diržo variklio galia perduodama į vibratoriaus bloką, kuris ne tik užtikrina grunto tankinimą, bet ir vibracinės plokštės judėjimą į priekį.
- Kaip papildoma įranga siūloma vandens purškimo sistema yra skirta darbui ant bituminių paviršių ir prisideda prie vibracinės plokštės universalumo.

MINIMALUS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS POREIKI

- Gerai apsaugota ir patikima išcentrinė sankaba bei dėvėjimuisi atsparus trapecinis diržas lemia ilgą aparato eksploatacavimo laiką.
- Vibratorius taip pat išsiskiria ilgesniu gyvavimo laiku, o pailgėję intervalai tarp atliekamos techninės priežiūros leidžia sumažinti bendras priežiūrai skiriamas išlaidas.
- Vibracinės plokštės padas pagamintas iš dilimui atsparių medžiagų ir turi savaime išsivalančią struktūrą, todėl galite būti tikri, kad aparatą galėsite naudoti labai ilgai.


PATOBULINTA VALDYMO RANKENA

- Valdymo rankenos vibracijos slopintuvas lemia mažesnę operatoriaus nuovargį, todėl galima dirbti ilgiau. Tikimybė susižaloti taip pat yra gerokai mažesnė.
- Rankeną galima sulankstyti arba net nuimti, kad būtų daug patogiau dirbti ribotose vietose arba gabenant.

NAUDOJIMO SRITYS

- Grunto tankinimas uždaroje vietoje
- Žemės darbai
- Asfalto ir grindinio klojimas
- Nedidelis ir vidutinis kelių dangos remontas
- Tranšėjų kasimas ir vamzdžių klojimas
- Kraštovaizdžio formavimo ir sodininkystės darbai

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA APF 12/40 Į PRIEKĮ JUDANTI VIBROPLOKŠTĖ

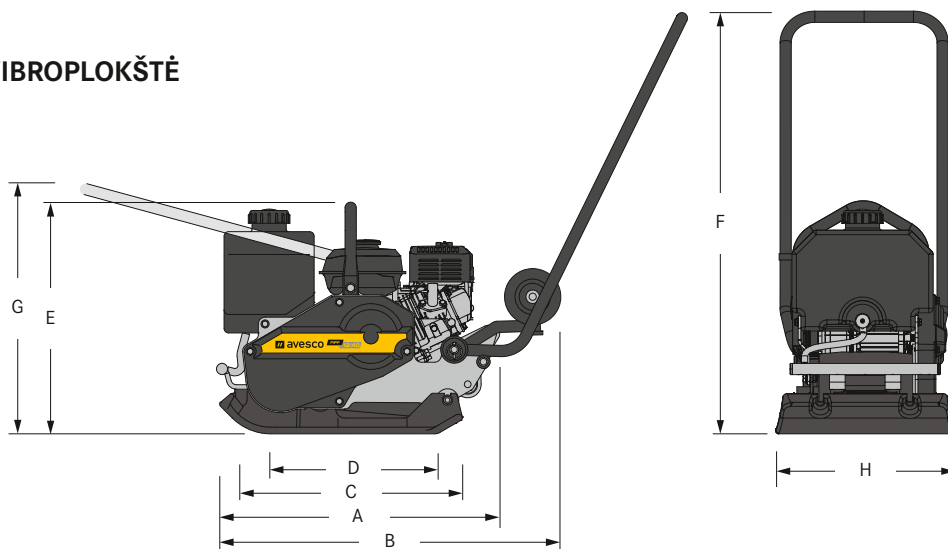

MATMENYS IR SVORISVARIKLIS

PRIETAISO SVORIS	69 kg
PRIETAISO SVORIS (SU PASIRINKTINU PURKŠTUKU IR RATUKAIS)	76 kg
A PRIETAISO ILGIS	625 mm
B PRIETAISO ILGIS (SU PASIRINKTINU VANDENS REZERVUARU IR RATUKAIS)	770 mm
C DARBINIS PADO ILGIS	540 mm
D ŽEMĖS KONTAKTŲ ILGIS	371 mm
E PRIETAISO AUKŠTIS	514 mm
F SU RANKENA (DARBINĖJE PADĖTYJE)	1000 mm
G SU RANKENA (GABENIMO PADĖTYJE)	1100 mm
H PRIETAISO PLOTIS	400 mm

TANKINIMAS

DIDŽ. VIBRACIJOS DAŽNIS	98 Hz
DIDŽ. IŠCENTRINĖ JĖGA	12 kN
TANKINIMO NAŠUMAS	480 m ² /h
TANKINIMO GYLIS	15 cm

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Standartinė valdymo rankena su vibracijos slopintuvu
- Tvirtas apsauginis rėmas su centriniu kėlimo tašku
- Galingas ir patikimas benzininis variklis
- Lengvai prižiūrimas vibratoriaus blokas, išsiskiriantis ilgesniu eksploatavimo laiku
- Patikimai apsaugota ir patvari išcentrinė sankaba bei trapecinis diržas

VARIKLIS

VARIKLIS	Honda GX 120
DEGALAI	Benzinas
VARIKLIO GALINGUMAS	2,9 kW (4 AC)
PRIE APS./MIN.	3600

PAPILDOMI PARAMETRAI

RANKENAI / RANKOMS PERDUODAMA VIBRACIJA	3,0 m/s ²
DARBINIS GREITIS	0-20 m/min
DIDŽ. ĮVEIKIAMA ĮKALNĖ	30%
DIDŽ. POKRYPIS Į VISAS PUSES	20°

PASIRINKTINI PRIEDAI

GUMINIS KILIMĖLIS	x
GABENIMO RATUKAI	x
VANDENS PURŠKIMO SISTEMA	10 l
MOTOVALANDŲ SKAITIKLIS	x

PASIRINKTINA ĮRANGA

- Transportavimo ratukai
- Kilimėlis iš vulkolano, akmens grindinio klojimo darbams
- Nuo korozijos apsaugotas vandens rezervuaras ir vandens purškimo sistema darbams ant bituminių paviršių
- 3 m. pratęsimos garantijos programa