

ATR 68 P

„PREMIUM“ KLASĖS VIBROKOJOS



ATITINKA AUKŠČIAUSIUS STANDARTUS

„Premium“ klasės ATR 68 P vibrokojos atitinka aukščiausius reikalavimus, kalbant ir apie našumą, ir apie operatoriaus saugumą. Benzininis „Honda GXR 120“ variklis garantuoja reikiamą galingumą ir atitinka visus reglamentus dėl emisijų. Iš naujų funkcijų išskirtina daugiafunkcė droselio valdymo svirtis ir papildomas oro filtras, užtikrinantis ilgesnį eksploataavimo laiką ir ilgesnius laikotarpius tarp techninės priežiūros darbų.

JUDĖJIMAS Į PRIEKĮ

- Žemas svorio centras pagerina pusiausvyrą, neleidžia apvirsti ir palengvina aparato valdymą
- Judėti į priekį itin patogu dėl puikios mašinos pusiausvyros

PATOGI RANKENA

- Apriboja operatoriaus jaučiamą vibraciją ir sumažina nuovargį.
- Kad būtų dar patogiau, rankenos aukštis yra reguliuojamas
- Aparatas gali būti valdomas iš visų pusių, kad būtų paprasčiau dirbti sunkiai pasiekiamose vietose ir uždaroje erdvėje
- Atviro tipo rankena, kad visą laiką galėtumėte matyti padą

EFEKTYVUS ORO FILTRAVIMAS

- Didelio našumo oro filtras pritvirtinamas horizontaliai ir yra pasiekiamas be jokių įrankių
- Pasirinktinai pirminiam oro filtravimui skirtas cikloninis filtras ir žemo slėgio indikatorius pailgina filtro tinkamumo naudoti laikotarpį iki 5 kartų


KEIČIAMAI PADAI

- Standartinis 280 mm padas
- Galimi septyni padų dydžiai, įskaitant asimetrinį variantą sutankinimo darbams ties sienomis ir kelkraščiais
- Dėvėjimuisi atsparus tankinimo padas su integruota plienine plokšte
- Norint pakeisti padą, tereikia atsukti 4 varžtus
- Turi pagalbinius kreipiamuosius vamzdelius

NAUDOJIMO SRITYS

- Tranšėjų sutankinimas
- Grunto užpylimas
- Vamzdžių klojimas
- Pamato įrengimo darbai
- Kelio dangos remontas
- Uždaroje vietose

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ATR 68P „PREMIUM“ KLASĖS VIBROKOJOS

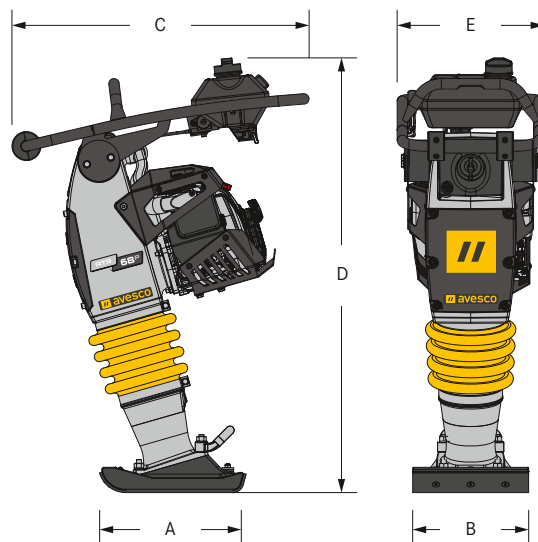

MATMENYS IR SVORISVARIKLIS

PRIETAISO SVORIS	68 kg
A PADO ILGIS	340 mm
B PADO PLOTIS	280 mm
C RANKENOS ILGIS	710 mm
D PRIETAISO AUKŠTIS	1020 mm
E RANKENOS PLOTIS	355 mm

TANKINIMAS

SMŪGIŲ DAŽNIS	680 smūgių / min
EIGOS AUKŠTIS	65 mm
IŠCENTRINĖ JĖGA	13 kN
TANKINIMO NAŠUMAS	225 m ² /h
DIDŽ. TANKINIMO GYLIS*	50 cm

* priklausomai nuo žemės sąlygų

PASIRINKTINA ĮRANGA

- Adapteris aukščiui sumažinti 10 cm
- Pirminis cikloninis oro filtravimas, pailginantis filtro tinkamumo naudoti laikotarpį iki 5 kartų
- 7 skirtingų dydžių padai nuo 165 iki 400 mm
- 340 mm asimetrinis padas tankinimui ties sienomis ir kelkraščiais
- Gabenimo ratai
- Motovalandų skaitiklis

ENGINE

VARIKLIS	Honda GXR 120
DEGALAI	Benzinas
VARIKLIO GALINGUMAS	2,7 kW (3,7 HP)
PRIE APS./MIN.	4300

PAPILDOMI PARAMETRAI

DEGALŲ BAKO TALPA	3,2 l
DARBINIS GREITIS	13,5 m/min
PASIRINKTINAS	165-200-230-330-400 mm

STANDARTINĖ ĮRANGA

- Daugiafunkcis droselis
- Papildoma oro filtravimo sistema
- Valdymo rankena su vibracijos slopintuvu
- Karbiuratorius su integruotu siurbliu greitam ir patikimam variklio užvedimui
- Alyvos grandinės perspėjimo sistema su LED lempute
- Didelis degalų bakas
- Aukštos kokybės dėvėjimuisi atspari 280 mm plokštė
- „Honda“ variklis su patikimu starteriu
- Krovimą ir iškrovimą palengvinantys ritinėliai
- Benzininiam varikliui nereikia maišyti degalų darbo vietoje